

## MS-100

SISTEMA DE ETIQUETADO  
DE FRENTE Y DORSO CON  
ENVOLVENTE


Productos desde 15mm hasta 150mm  
de diámetro<sup>1</sup>

Velocidad de hasta 120 productos por  
minuto


Construido en acero inoxidable




32 memorias de producto  
Teclado numérico con display de LCD

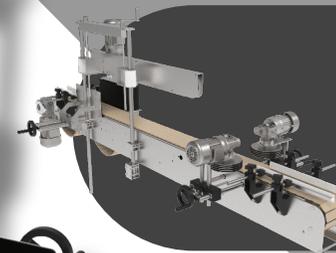

Velocidad variable con sincronización  
automática  
Guías laterales ajustables  
Con envoltorio de banda o de tres rodillos  
para el etiquetado de envases cilíndricos

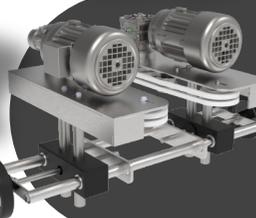

El sistema de alineador de cadena orienta  
el producto, asegurando la correcta  
posición de los envases antes de aplicar  
la etiqueta

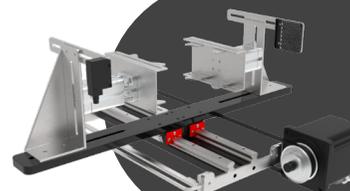

El sistema de alineador servoneumático  
permite orientar envases con formas  
complejas



**KETAN ARGENTINA S.A.**

Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)

Buenos Aires - Argentina



Tel/Fax: (54 11) 5197-8587

E-mail: [info@ketan.com.ar](mailto:info@ketan.com.ar)


## MS-100

SISTEMA DE ETIQUETADO  
DE FRENTE Y DORSO CON  
ENVOLVENTE


## DIMENSIONES

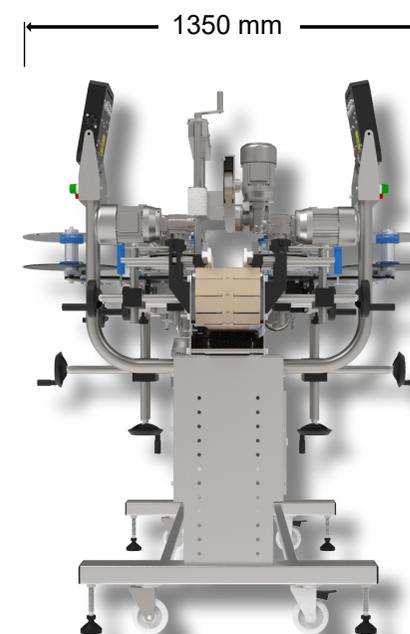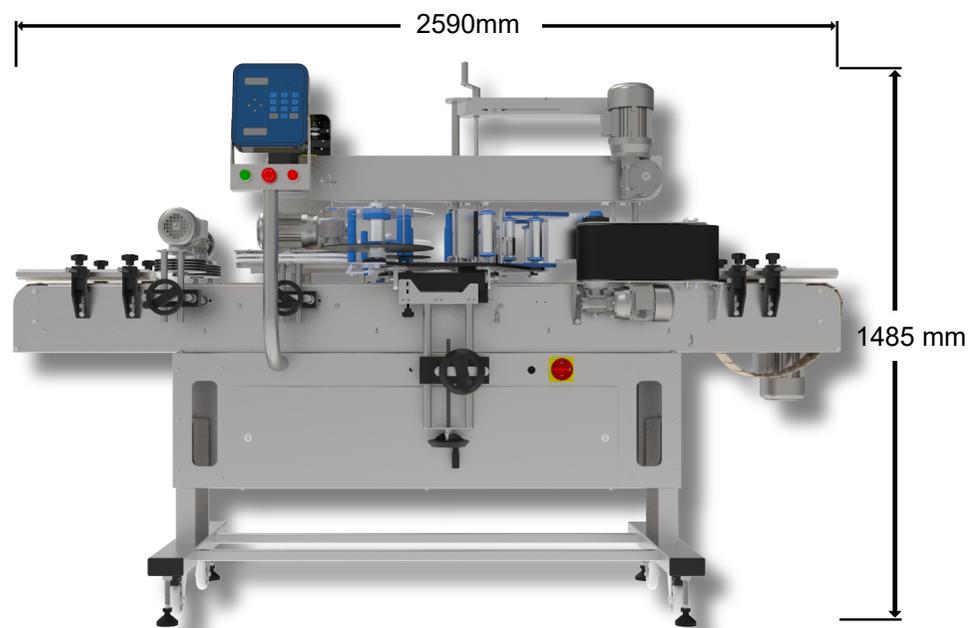

Versión Izquierda

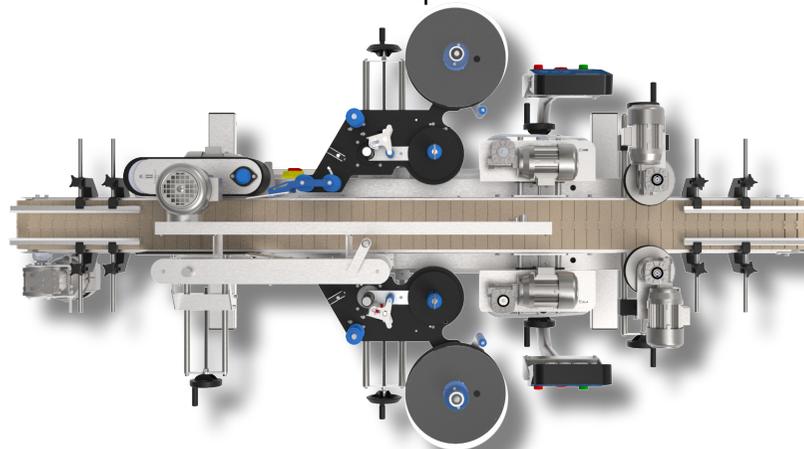

Versión Derecha

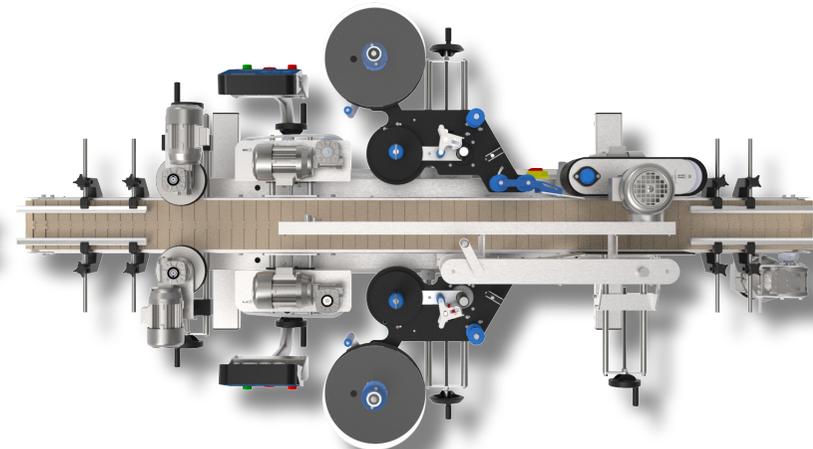

## MS-100

SISTEMA DE ETIQUETADO  
DE FRENTE Y DORSO CON  
ENVOLVENTE

## ESPECIFICACIONES



KETAN ARGENTINA S.A.

Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)

Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (54 11) 5197-8587

E-mail: info@ketan.com.ar

<b>Cabezales compatibles</b>	K50, K200, KFLEX
<b>Alineadores compatibles</b>	Baranda (sin alineado) Alineador de cadena Alineador servoneumático
<b>Capacidad de etiquetado</b>	Hasta 120 etiquetas/min
<b>Velocidad de dispensado</b>	Hasta 30 m/min. El producto puede ser retenido mientras se dispensa la etiqueta dependiendo del tipo de aplicación
<b>Ancho de etiqueta</b>	Hasta 115 o 170 mm dependiendo del cabezal de etiquetado
<b>Diámetro interno de bobina</b>	76 mm
<b>Diámetro externo de bobina</b>	Hasta 300 mm
<b>Diámetro de Producto</b>	152,4 mm (6 in) estándar. Posibilidad de diámetro mayor bajo pedido
<b>Alimentación</b>	2 kVA 220V-240V, 50Hz* 110V-120V, 60Hz*
<b>Peso (kg)</b>	300
<b>Dimensiones (mm)</b>	2590 x 1350 x 1485

\* El equipo sólo es compatible con un tipo de alimentación eléctrica. Debe seleccionar la alimentación apropiada al realizar su pedido.